




Q-LON

*Tarpinės PVC langams
ir durims, žaliuzėms*

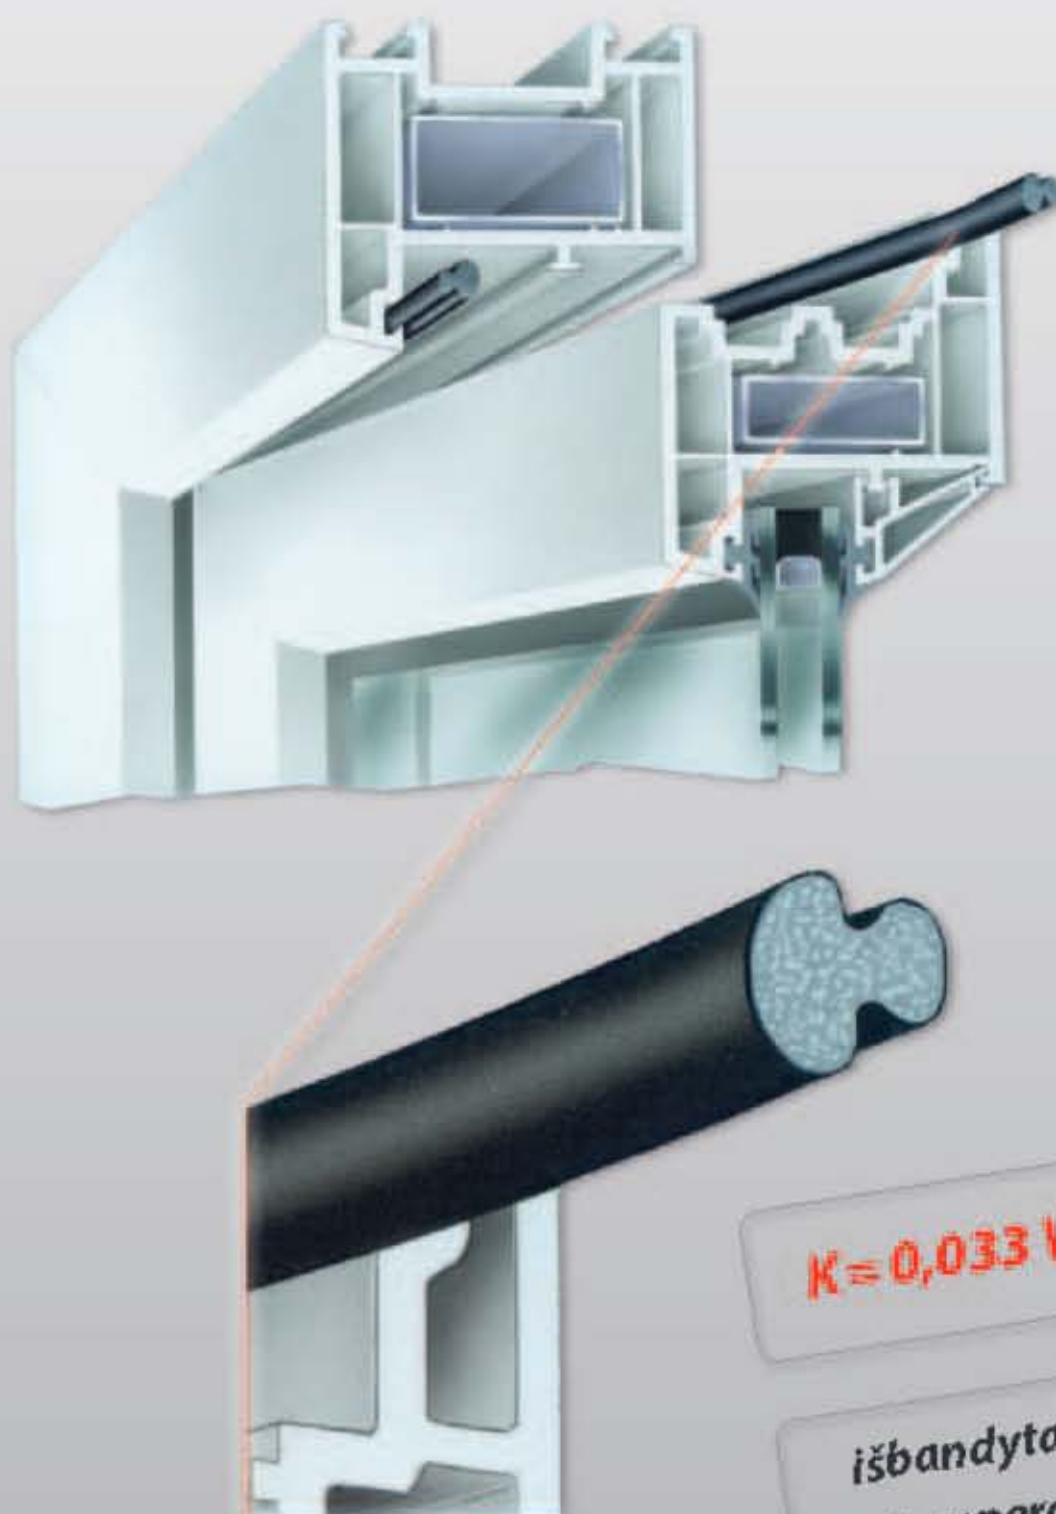

$K \approx 0,033 \text{ W/mK}$


išbandytas -60°C
temperatūroje

Langų ir durų tarpinės **Q-LON** puikiai užsirekomendavo per paskutinius 20 metų. Kokybę patvirtina bandymų rezultatai.

Ilgametės praktinio darbo patirties dėka sukurta ir naudojama tarpinių Q-LON gamyboje unikali medžiagų kombinacija bei gautos tokios techninės charakteristikos, kurių neįmanoma pasiekti naudojant tarpinių gamyboje kitas medžiagas. Tai suteikia lemiamus privalumus eksploatuojant šiuos gaminius ekstremaliose sąlygose.

Nenutrūkstantys tyrimai ir pastovus tobulinimo procesas kartu su gaunamų medžiagų kontrole ir išleidžiamos produkcijos kokybės kontrole sukūrė vieną patikimiausių sandarinimo sistemų pasaulyje - sistemą Q-LON.

Q-LON – medžiaga ir pagrindiniai funkciniai privalumai

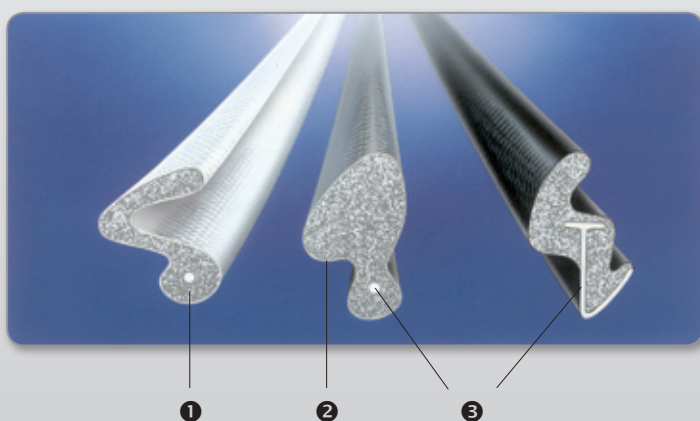

- ❶ Poliuretano putos - profilio šerdis - labai elastinga, lengvai atgauna savo pirmąją formą esant labai žemai temperatūrai.
- ❷ Lygus polietileninis paviršius, apsaugantis profilį nuo ultravioletinių spindulių, oro sąlygų ir teršalų, atsparus bet kokioms valymo priemonėms.
- ❸ Dėl viduje esančio stiklo pluošto siūlo arba polipropileno intarpo, profilis nesideformuoja, todėl lengva įterpti jį į griovelį.


- estetiška išvaizda
- netgi veikianti labai žemos temperatūros medžiaga lengvai atgauna savo pradinę formą
- puikiai sulaiko šilumą (perdavimo koeficientas: **0,033 W/mk**)
- gera garso izoliacija
- lengva greitai ir nesunkiai įterpti, nereikia tarpinės įpjauti kampuose
- nesilikonizuota, neturi kvapo, nekeičia spalvos
- neapsunkina uždarymo, atspari trynimui
- siūlomos spalvos: balta, juoda, pilka ir kitokios pagal užsakymą

Išlaikė bandymus ir sertifikuota:




Q-LON tarpinės langams ir durims

QL-4465




A: 3.0 – 4.8
B: 4.2

QL-5570



A: 3.0 – 4.8
B: 4.2

QL-5985




A: 2.3 – 3.6
B: 4.0

QL-6347



A: 1.6 – 2.6
B: 3.5

QL-6436



A: 2.6 – 4.2
B: 3.5

QL-6493




A: 2.0 – 3.2
B: 3.5

QL-6517




A: 1.9 – 3.2
B: 3.9

QL-6571




A: 3.0 – 5.0
B: 3.0

QL-6750



A: 2.6 – 4.1
B: 2.5

QL-6991



A: 2.0 – 3.2
B: 3.9

QL-7000




A: 4.0 – 10.8
B: 2.4

QL-7032



A: 1.5 – 5.1
B: 3.0

QL-7053




A: 1.2 – 2.0
B: 3.0

QL-7307




A: 2.8 – 4.4
B: 3.2

QL-9005



A: 2.5 – 4.1
B: 2.4

QL-9100




A: 3.1 – 5.0
B: 2.0

QL-9101




A: 1.5 – 5.1
B: 3.2

QL-9106




A: 2.7 – 4.4
B: 3.2

QL-9107




A: 1.5 – 5.6
B: 3.0

QL-9112




A: 3.0 – 4.9
B: 3.2

QL-9113




A: 2.8 – 4.6
B: 2.4

QL-9154




A: 2.8 – 4.5
B: 3.2

QL-9257



A: 4.5 – 7.1
B: 3.0

QL-9619




A: 3.0 – 4.8
B: 4.2

QL-9646



A: 3.0 – 4.8
B: 4.2

QL-9756




A: 3.0 – 4.8
B: 4.2

A: tarpas tarp varčios ir rėmo
B: griovelio viršutinės dalies
dydis tarpinės įstatymui, mm
Mastelis 1:1


Q-LON tarpinės žaliuzių sistemoms

Q-LON 48510



Tarpelis: 1.1 – 2.4
Griovelis: A

Q-LON 48650



Tarpelis: 1.1 – 2.4
Griovelis: A

Q-LON 48750




Tarpelis: 2.7 – 4.6
Griovelis: A

Q-LON 48950




Tarpelis: 1.1 – 2.4
Griovelis: A

Griovelis: „A“



Q-LON 69510



Tarpelis: 1.1 – 2.4
Griovelis: C

Q-LON 69650



Tarpelis: 1.8 – 3.4
Griovelis: C

Q-LON 69750




Tarpelis: 2.7 – 4.6
Griovelis: C

Q-LON 69950



Tarpelis: 3.9 – 6.3
Griovelis: C

Griovelis: „C“



Mastelis 2:1

Q-LON tarpinės - išbandytos, patikimos, ilgaamžės

Tarpinių išskirtinės savybės:


- labai elastinga medžiaga, ligam išlaiko formą, lengvai atsistato esant žemai temperatūrai (temperatūros diapazonas - nuo +70°C iki -50°C)
- deformacinė jėga apie 15 N esant 25 % gniuždymui į 100 mm, < 10 N - V tipo durų tarpinėms
- liekamoji deformacija < 15 % praėjus 1/2 val. po apkrovos nuėmimo (24 val. trukmės 50 % gniuždymas esant 70° C - EN ISO 1856)
- atsparumas stipriam lietaui - neprateka esant 60 Pa vėjo slėgiui
- ilgaamžiškumas - 21 eksploatacijos metai
- paviršius išlieka nepažeistas po daugiau kaip 285.000 trynimo ciklų
- atsparumas ultravioletiniams spinduliams - neišblunka

gerai laiko šilumą - 0,033 W / mK

- gera garso izoliacija
- dėl temperatūros poveikio linijiniai matmenys nekinta mažiau kaip 0,5 %
- tarpinių paviršių lengva plauti ir valyti - atlaiko įvairias valymo priemones, tame tarpe ir tirpiklius (tai ypač aktualu baltos spalvos tarpinėms)
- spalvos: balta, juoda, pilka, galima užsisakyti kitokių spalvų

Palyginamasis oro pralaidumo testas

oro srautas

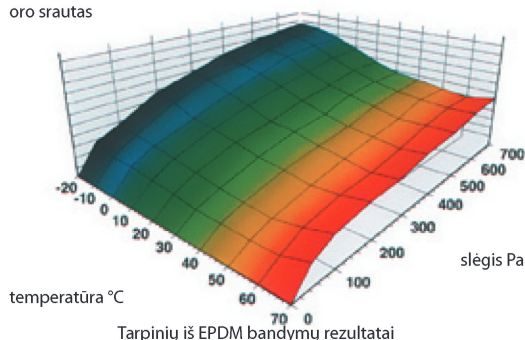

oro srautas

